TC14

series

產品分類

- **醫療應用**
- **傢俱應用**

產品特色

可連接的馬達	1~ 4
防水等級	IP66
其它選項	無線模組 (選配)
輸入電壓	24V DC
安規認證	IEC60601-1、ES60601-1、IEC60601-1-2、UL962
顏色	象牙白
工作溫度範圍	+5˚C~+45˚C

工程圖

標準尺寸
(mm)

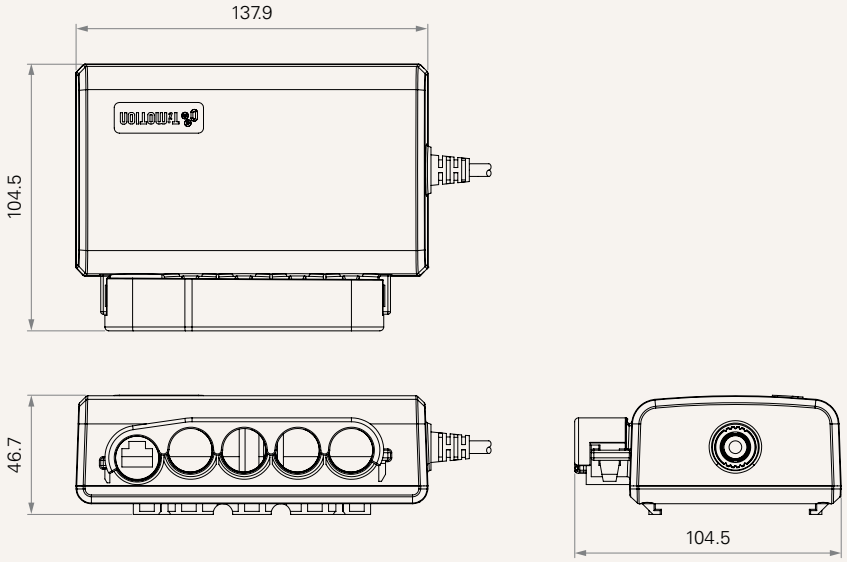

TC14規格碼

TiMOTION

TC14

Version: 20220107-E

	輸入電壓	2 = 24VDC			
	MCU	B = 無	C = 有		
	推桿接口	1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4
	手控器接口	1 = 1			
	備用電池接口	0 = 無			
	無線模組	0 = 無	R = 315 MHz	F = 433 MHz	G = 2.4G
	DC 輸入口插頭	1 = 小01P	2 = 長DIN 5P		
	DC 線長 (mm)	1 = 直線，1000	2 = 直線，1500	3 = 直線，2000	
	固定方式	1 = 固定在馬達上 (TA10/TA23/TA31)		2 = 用鐵架轉接板固定	3 = 用塑膠轉接板固定
	蜂鳴器	0 = 無	1 = 有		
	顏色	2 = Pantone 428C			
	防水功能	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。
然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。
堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。