TC15

series

產品分類

- **傢俱應用**
- **工作環境應用**

產品特色

可連接的馬達	2
最大輸出	32V DC，10A
內建變壓器種類	開關型
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規或日規
安規認證	UL508、SAA、C-Tick
顏色	黑
工作溫度範圍	+5˚C~+45˚C
0.1W待機功耗	
專為升降桌應用設計	

工程圖

標準尺寸
(mm)

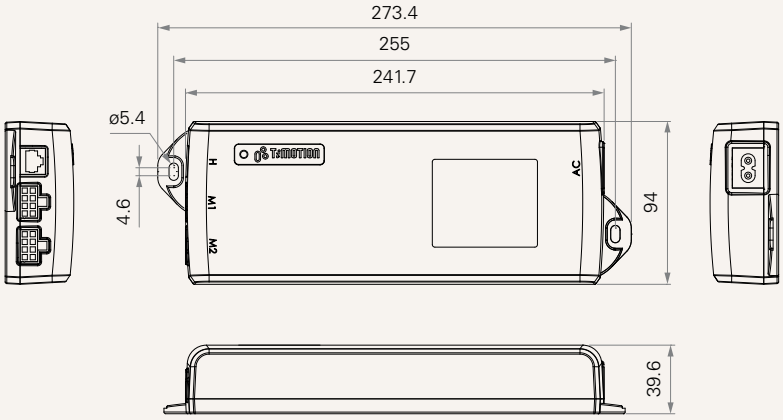

TC15規格碼

TC15

Version: 20230317-J

	插頭	1 = 歐規	3 = 澳規	5 = 日規
		2 = 美規，SPT-2	4 = 英規	
	顏色	1 = 黑色		
	線長 (mm)	1 = 直線，1500	2 = 直線，2000	3 = 直線，4000
	變壓器	1 = SPM-120C (32V / 4.0A + 5V / 100mA，0.1W待機，100-240V)		
		4 = SPM-73C (32V / 2.5A + 5V / 100mA，0.1W待機，100-240V)		
		5 = SPM-120 (32V / 4.0A，0.5W待機，100-240V)		
		8 = SPM-73 (32V / 2.5A，0.5W待機，100-240V)		

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。
然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。
堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。