

TC15P

series



產品分類

• 工作環境應用


TC15P控制盒適用於兩隻桌腳的升降桌。外型雖與TC15相似，但卻多了可以外接可以充電的電池接口，讓升降桌直接透過電池供電，不需透過市電才能充電。除此之外，TC15P內建“t-touch”防碰撞智慧偵測，藉此保護升降桌因遇到外力導致升降過程中發生碰撞而可能發生的危險。它也同時透過支援藍牙功能，利用手機下載的應用程式來直接控制工作桌的升降。透過強化版的電路板功能，TC15P可以透過USB或無線充電。擁有0.1W的待機功耗。TC15P無疑是升降桌的最佳控制盒選擇。

產品特色

可連接的馬達	2
最大輸出	32V DC, 10A
備用電池	外接電池
其它選項	可內建t-touch / 藍牙、支援充電配件
內建變壓器種類	開關型
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規或日規
顏色	黑
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
0.1或0.5W待機功耗	
專為升降桌應用設計	

工程圖

標準尺寸
(mm)

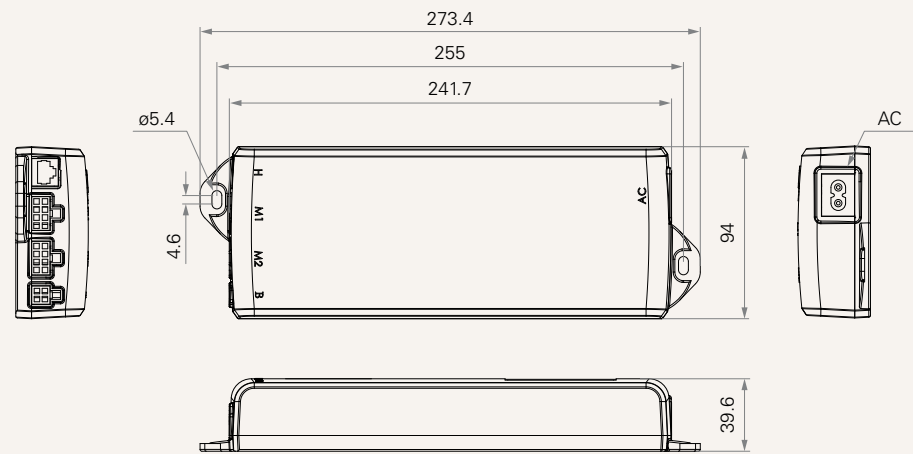

變壓器	8 = SPM-73Q (32V/2.5A , 0.5W待機 , 快速喚醒 , 100-240V)		S = SPM-120Q (32V/4.0A , 0.5W待機 , 快速喚醒 , 100-240V)
	L = SPM-73QC (32V/2.5A , 0.1W待機 , 快速喚醒 , 100-240V)		H = SPM-350L (10A , 0.1W待機 , 100~132V)
	K = SPM-120QC (32V/4.0A + 5V/100mA , 0.1W待機 , 快速喚醒 , 100-240V)		J = SPM-350H (10A , 0.1W待機 , 195~264V)
			U = SPM-58E
插頭	1 = 歐規	3 = 澳規	5 = 日規
	2 = 美規 , SPT-2	4 = 英規	
顏色	1 = 黑色		
線長 (mm)	1 = 直線 , 1500	2 = 直線 , 2000	3 = 直線 , 4000
控制板	2 = 有MCU	4 = 有MCU , 內建T-Touch	
	3 = 有MCU , 內建藍牙	5 = 有MCU , 內建藍牙 , T-Touch	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。