

TC15S

series



產品分類

• 工作環境應用


TC15S控制盒適用於兩支桌腳的升降桌。TC15S內建2.5A開關型變壓器，支援100~240V的輸入電壓。除此之外，TC15S內建”t-touch”防碰撞智慧偵測，藉此保護升降桌因遇到外力導致升降過程中發生碰撞而可能發生的危險。它同時也可內建藍牙功能，可利用手機下載的應用程式來控制工作桌的升降。TC15S支援USB或無線充電，如：搭配TFA系列配件。

產品特色

可連接的馬達	2
最大輸出	32V DC，8A
其它選項	可內建t-touch、藍牙、充電配件
內建變壓器種類	開關型
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規或日規
顏色	黑
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
0.1W待機功耗	
專為升降桌應用設計	
支援USB和無線充電器	

工程圖

標準尺寸
(mm)

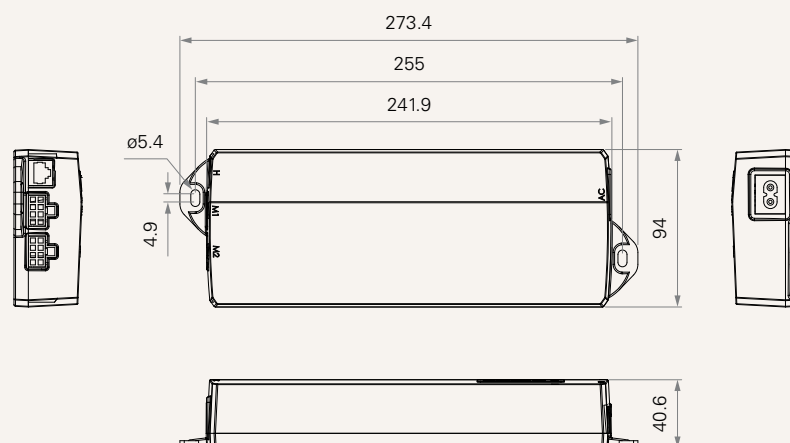

TC15S

Version: 20240521-H

變壓器	8 = SPM-73Q (32V/2.5A , 0.5W待機，快速喚醒100-240V)		S = SPM-120Q (32V/4.0A , 0.5W待機，快速喚醒，100-240V)
	L = SPM-73QC (32V/2.5A , 0.1W待機，快速喚醒100-240V)		H = SPM-350L (10A , 0.1W待機，100~132V)
	K = SPM-120QC (32V/4.0A + 5V/100mA , 0.1W待機，快速喚醒，100-240V)		J = SPM-350H (10A , 0.1W待機，195~264V)
			U = SPM-58E (29V/2.0A , 100-240V)
插頭	1 = 歐規	3 = 澳規	5 = 日規
	2 = 美規，SPT-2	4 = 英規	
固定方式	1 = 黑色	2 = 黑色，快拆版本	
線長 (mm)	1 = 直線，1500	2 = 直線，2000	3 = 直線，4000
控制板	2 = 有MCU	4 = 有MCU，內建T-Touch	
	3 = 有MCU，內建藍牙	5 = 有MCU，內建藍牙，T-Touch	
TBB接口	1 = 無	2 = 有	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出之任何產品的權力。