

TC16P

series



產品分類


- 傢俱應用
- 工作環境應用

產品特色

可連接的馬達	3
最大輸出	32V DC · 10A
其它選項	可內建t-touch/藍牙、支援充電配件
內建變壓器種類	開關型
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規或日規
安規認證	UL508
顏色	黑
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
0.1或0.5W待機功耗	
專為升降桌應用設計	

工程圖

標準尺寸
(mm)

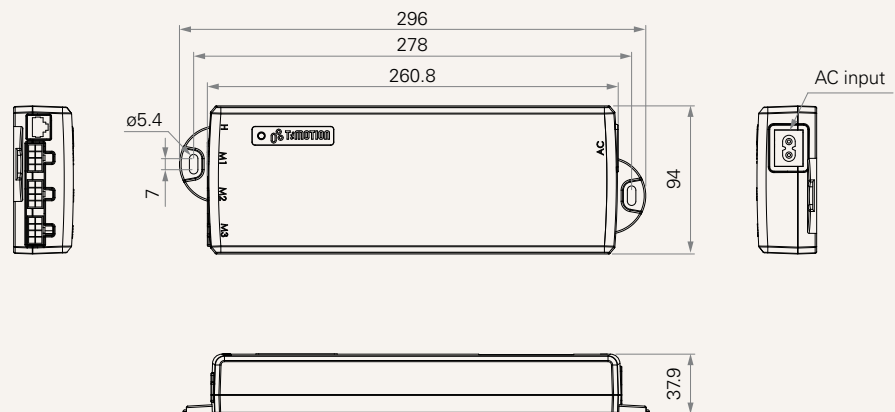

變壓器	K = SPM-120QC (32V/10.0A , 0.1W待機 , 100-240V)		H = SPM-350L (32V10A , 0.1W待機 , 100~132V)
	S = SPM-120Q (32V/10.0A , 0.5W待機 , 100-240V)		J = SPM-350H (32V10A , 0.1W待機 , 195~264V)
插頭	1 = 歐規	3 = 澳規	5 = 日規
	2 = 美規 , SPT-2	4 = 英規	
顏色	1 = 黑色		
線長 (mm)	1 = 直線 , 1500	2 = 直線 , 2000	3 = 直線 , 4000
控制板	2 = 有MCU	4 = 有MCU , 內建T-Touch	
	3 = 有MCU , 內建藍牙	5 = 有MCU , 內建藍牙 , T-Touch	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出之任何產品的權力。