


TC22

series

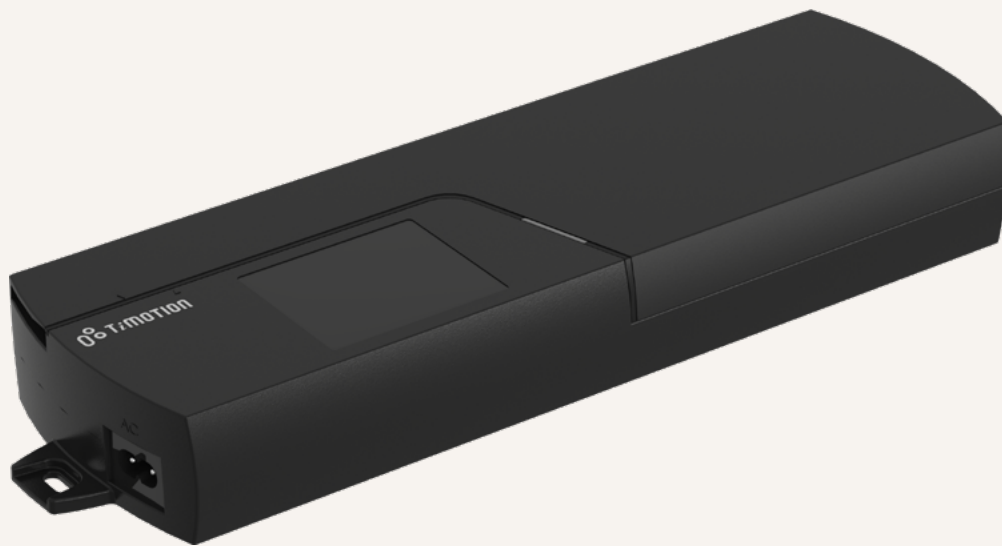

產品分類

• 工作環境應用


TiMOTION (第一傳動) 開發的TC22控制盒適合多種升降桌應用，它備有4個馬達和2個手控器接口。它同時承襲了工作環境產品線的控制盒所擁有的優點，如：內建 "t-touch" 防碰撞智慧偵測、支援藍牙功能，以及0.1W的待機功耗。它特殊的外蓋設計 (可輕易滑開)，讓使用者能隱藏好接線，讓整體外觀看起來更乾淨，也讓安裝更為便利。

產品特色

可連接的馬達	1~4
可連接的控制器	1~2
最大輸出	32V DC, 12A
備用電池	外接電池
其它選項	可內建t-touch/藍牙、支援充電配件
內建變壓器種類	開關型
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規或日規
顏色	黑
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
0.1W待機功耗	
專為升降桌應用設計	

工程圖

標準尺寸
(mm)

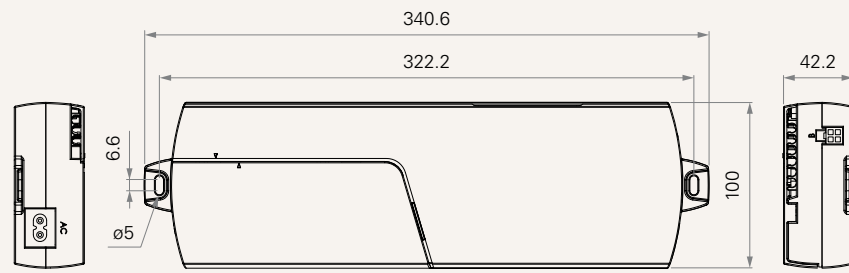

變壓器	N = SPM-150E (32V/5.5A+5V/100mA，0.1W待機，快速喚醒，100-240V)			
插頭	1 = 歐規 2 = 美規	3 = 澳規 4 = 英規	5 = 日規	
顏色	1 = 黑色			
AC線長 (mm)	1 = 直線, 1500	2 = 直線, 2000	3 = 直線, 4000	
控制板	2 = 有MCU 3 = 有MCU, 內建藍牙		4 = 有MCU, 內建T-Touch 5 = 有MCU, 內建藍牙, T-Touch	
Logo (絲印)	1 = TiMOTION			
馬達轉接線規格	0 = 無 1 = 桌腳標準，180° Molex 8P母座，轉90° Molex 8P公頭 (無防拉扣)，200mm 2 = 180° Din 6P母座 (無防拉扣)，轉 90° Molex 8P公頭 (無防拉扣)，200mm			
馬達轉接線數量	0 = 無	1 = 1	2 = 2	3 = 3 4 = 4
手控器轉接線規格	0 = 無 1 = 桌腳標準，180° RJ10P 扁頭母座轉90° RJ10P扁頭公頭，200mm 2 = 180° RJ10P母座 (無防拉扣) 轉90° RJ10P扁頭公頭，200mm 3 = 180° Din8P母座 (無防拉扣) 轉90° RJ10P扁頭公頭，200mm			
手控器轉接線數量	0 = Without	1 = 1	2 = 2	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。