


TC28

series

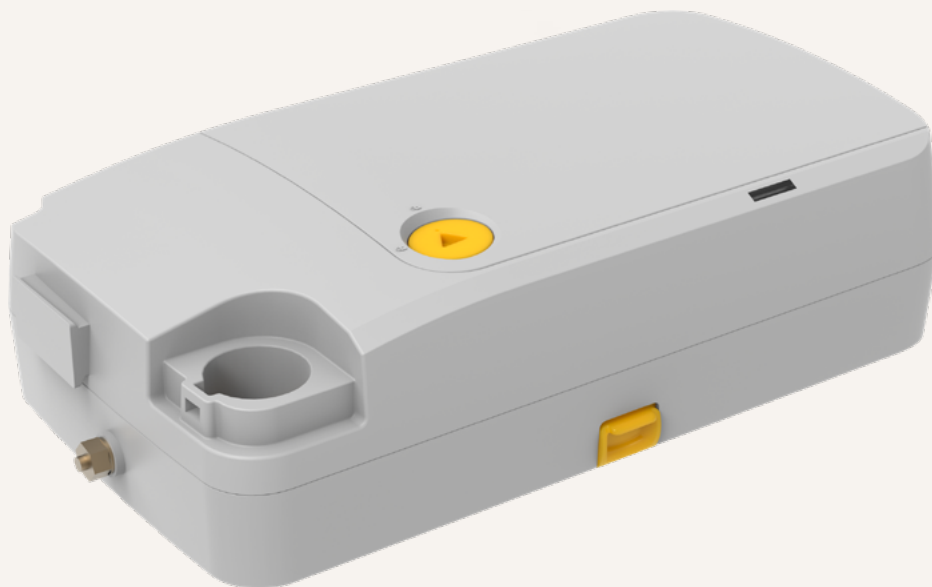

產品分類

• 醫療應用


TiMOTION (第一傳動) 開發的TC28控制盒，功率輸出為350W，比其它醫療控制盒更強大，適合多種醫療設備應用。TC28最多可控制5馬達(支援4馬達同步)，以及1~2個手控器。其快拆模組化的設計能輕鬆安裝於醫療床上。此外，TC28可以與TBB10搭配，有省電設計。其防水等級最高達IP66W。

產品特色

可連接的馬達	1~4
可連接的控制器	1~2
最大輸出	16A, 350W
防水等級	IP66W
備用電池	TBB10 (選配)
其它選項	支援無線功能
輸入電壓	100~240VAC
內建變壓器種類	開關型
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規或日規
安規認證	IEC60601-1、IEC60601-1-2
顏色	黑或象牙白
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
快拆模組化的設計，可輕鬆安裝於醫療床上 (需搭配TBB10)	
省電設計(搭配TBB10)	

工程圖

標準尺寸
(mm)

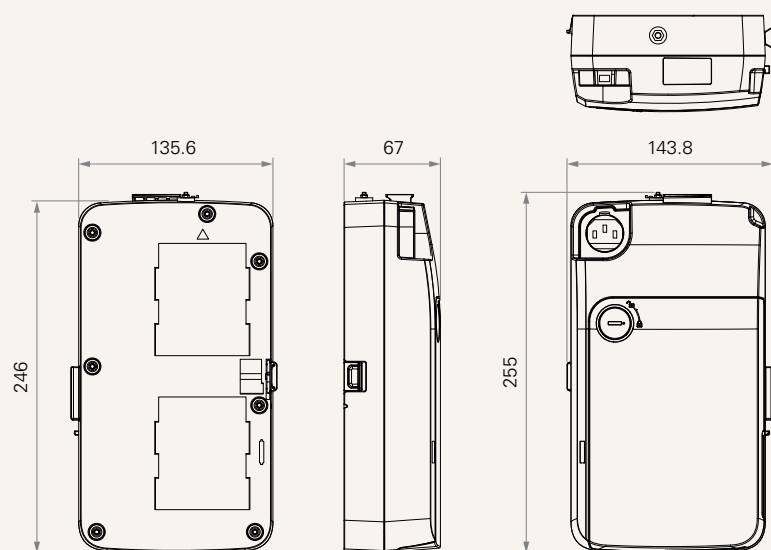

TC28

Version: 20240530-F

輸入電壓	4 = 100~240VAC			
變壓器	R = SPM-150M；最大輸出電流 16A，帶Harmonic對策電路			
參照頁4	S = SPM-120-C；帶Harmonic對策電路			
MCU	1 = 四馬達全橋			
無線功能	0 = 無	1 = 2.4G RF	2 = 2.4G BT	
推桿接口	1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4
手控器接口	1 = 1	2 = 2		
外接備用電池TBB接口	0 = 無	1 = 有		
蜂鳴器	0 = 無	1 = 有		
接地	3 = AC線上			
AC插頭	1 = 歐規 2 = 美規	3 = 澳規 4 = 英規	5 = 日規	
AC插頭角度	1 = 90°	2 = 180°		
AC線後端形式	1 = 90°	2 = 180°		
AC線長 (mm)	0 = 無	3 = 直線，2000	4 = 直線，4000	
防拉線扣	0 = 無			
顏色	2 = Pantone 428C			
固定方式	1 = 直接鎖在床架			
外蓋鎖	1 = 一字型			
IP 等級	1 = IP54	2 = IP66	3 = IP66W	

變壓器

代碼	變壓器種類	搭配外置TP機種	輸出功率	工作電流	最大電流
R	SPM- 150M	N/A	350W	12A	16A, 350W
S	SPM-120-C	N/A	200W	8A	9A, 200W

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。