

TFH21

series



產品分類


• 工作環境應用

產品特色

最多可支援的按鍵數	1
其它選項	防拉套管
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
專為升降桌設計的簡潔款控制器	
搖頭開關設計	
可安裝在桌板前側	

工程圖

標準尺寸
(mm)

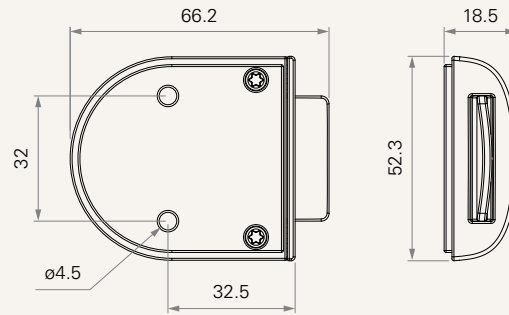

單片機	0 = 無	
接控制盒規格	0 = 無單片機	1 = 有單片機
按鍵功能	1 = 標準 ↑ ↓	K = 電子式快速釋放 (三刷馬達專用)
插頭 / 插座	2 = 短DIN 5P，90°	6 = RJ 10P扁頭，180°，搭配桌腳控制盒
	3 = 長DIN 5P，180°	7 = RJ 10P扁頭，90°，搭配TC22
線長 (mm)	1 = 直線，1000	3 = 直線，2000
顏色	1 = 黑色 (含黑色線組)	
IP等級	1 = 無	
防拉套管	0 = 無	1 = 有

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。