

TH1

series



產品分類


- 醫療應用
- 傢俱應用

產品特色

可連接推桿數	1~4
最多可支援的按鍵數	10
顏色	黑或象牙白
防水等級	IP54或IP66
其它選項	安全鑰匙
安規認證	符合RoHS規範
LED指示燈	

工程圖


標準尺寸
(mm)

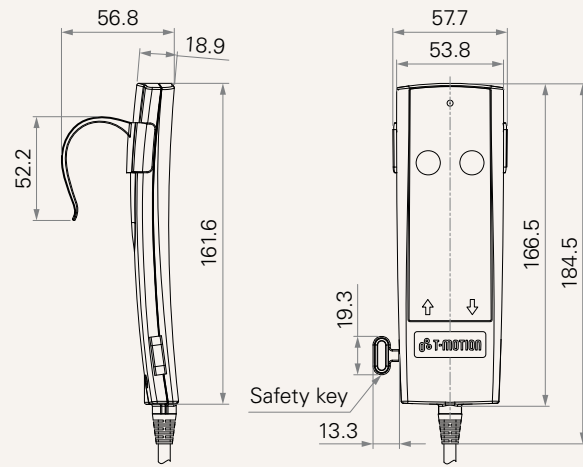

馬達數	1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4
插頭	1 = DIN 8P，搭配TC2 / TC3 / TC7 2 = RJ 10P，90°插頭，搭配TC1 / TC10 / TC8控制		4 = DIN 8P，180°，空中接頭用 5 = RJ 10P，180°，搭配TC6 / TC9控制及空中接頭用	
顏色	1 = 黑色	2 = 象牙白 (Pantone 428C)		
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	
安全鎖	0 = 無	1 = 有		
掛勾型式	0 = 無	1 = 標準型	2 = 磁鐵型	
按鍵功能	01~66 = 01~66 註：下單前請先聯繫TIMOTION			
線長 (mm)	1~6 = 1~6			
參照頁4				

[參照頁4](#)

線長

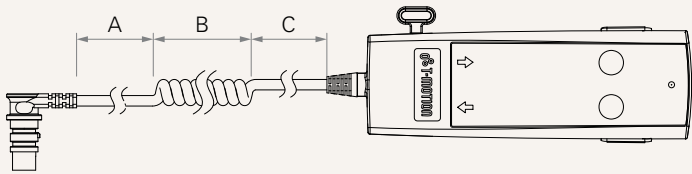

線段 (mm)			
代碼	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	100	600	100
6	1000	200	200

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。