# TH10

series

產品分類

- **醫療應用**

**產品特色**

| | |
|---|---|
| 可連接的馬達 | 1~4 |
| 最多可支援的按鍵數 | 10 |
| 顏色 | 黑、象牙白 |
| 防水等級 | IP66 |
| 其它選項 | 背光功能、安全鎖 |

**工程圖**

標準尺寸
(mm)

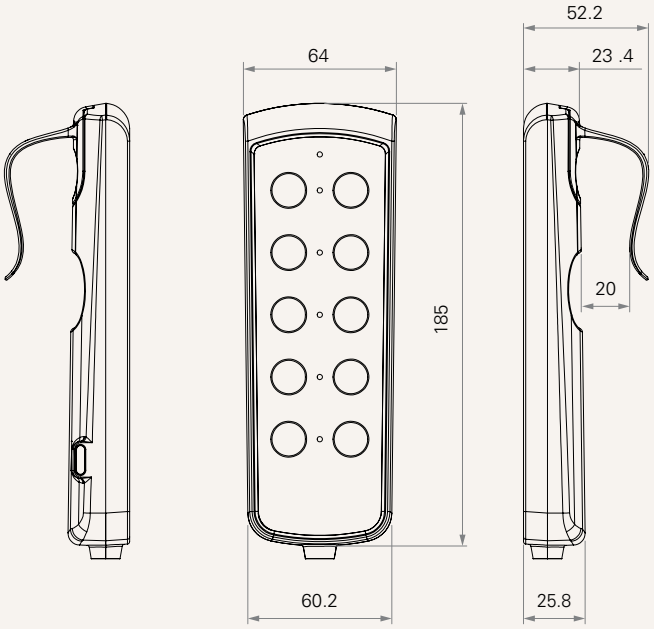

# TH10規格碼

TH10

Version: 20150901-K

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **背光** | A = 無 | B = 有 | | |
| **馬達數** | 1 = 1 | 2 = 2 | 3 = 3 | 4 = 4 |
| **插頭** | 1 = DIN 8P，90°插頭，搭配TC2 / TC3 / TC7 / TC12控制<br>2 = RJ 10P，90°插頭，搭配TC1 / TC8 / TC10控制 | | 4 = DIN 8P，180°插頭，搭配TC12或空中接頭<br>5 = RJ 10P，180°插頭，搭配TC6 / TC9控制及空中接頭 | |
| **顏色** | 1 = 黑色 | 2 = Pantone 428C | | |
| **防水功能** | 1 = 無 | 2 = IP54 | 3 = IP66 | 4 = IP66W |
| **安全鎖** | 0 = 無 | 1 = 有 | | |
| **按鍵功能** | 參照附件*<br>註：下單前請先聯繫TiMOTION | | | |
| **線長 (mm)**<br>參照頁4 | 參照附件*<br>註：下單前請先聯繫TiMOTION | | | |
| **接控制盒規格** | 0 = 無MCU，配無MCU控制盒 (開關型，最多4馬達)<br>1 = 無MCU，配有MCU控制盒 | | 2 = 帶MCU，配無MCU控制盒 (開關型，最多4馬達)<br>3 = 帶MCU，配有MCU控制盒 | |
| **掛勾型式** | 0 = 無 | 1 = 標準 | 2 = 方形掛勾 (掛30*40桿) | |

# TH10規格碼附件

## 線長

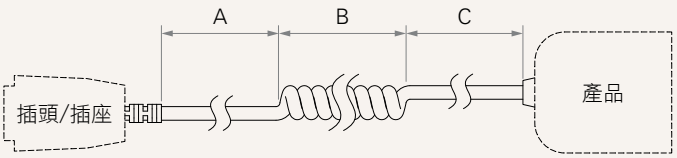


| 線段 (mm) | | | |
|---|---|---|---|
| **代碼** | A | B | C |
| **1** | 1000 | 300 | 200 |
| **2** | 1200 | 300 | 300 |
| **3** | 1400 | 300 | 400 |
| **4** | 2400 | 0 | 0 |
| **5** | 0 | 600 | 0 |
| **6** | 1000 | 200 | 200 |

## 使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。
然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。
堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。