

TH6

series



產品分類


• 傢俱應用

產品特色

可連接的馬達	1~2
最多可支援的按鍵數	4
顏色	黑、象牙白
掛勾、安全鎖	

工程圖


標準尺寸
(mm)

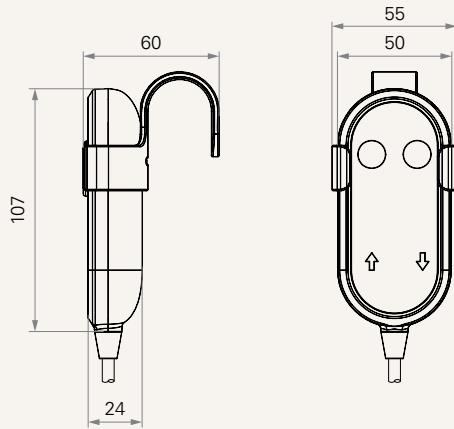

馬達數	1 = 1	2 = 2		
插頭	1 = DIN 5P, 90°插頭，搭配直切線組TDC 2 = DIN 8P, 90°插頭，搭配TC2 / TC3 / TC7 3 = 短DIN 5P, 90°插頭，搭配直切線組	4 = DIN 8P, 180°插頭，空中接頭用 5 = RJ 10P, 180°，搭配TC6 / TC9控制及空中接頭用		
顏色	1 = 黑色	2 = Pantone 428C		
安全鎖	0 = 無	1 = 有		
按鍵功能	01~12 = 01~12 註：下單前請先聯繫TiMOTION			
線長 (mm)	2 = 直線，1500 參照頁4	7 = 捲線，A: 1000 ; B: 200 ; C: 200		
MCU	0 = 無			
搭配控制盒規格	0 = 配無MCU控制盒	1 = 配有MCU控制盒		
通訊方式	1 = 直切型	2 = 開關型	3 = 單向掃描	4 = 雙向掃描
掛勾型式	0 = 無	1 = 標準型		

線長

代碼2

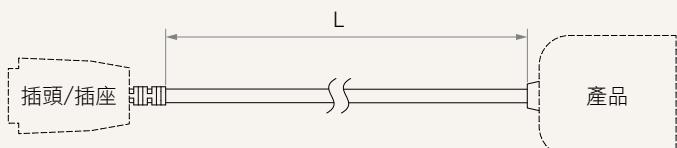


線段 (mm)

代碼 長度

2 直線， $L = 1500$

7 捲線， $A = 1000$ 、 $B = 200$ 、 $C = 200$

代碼7

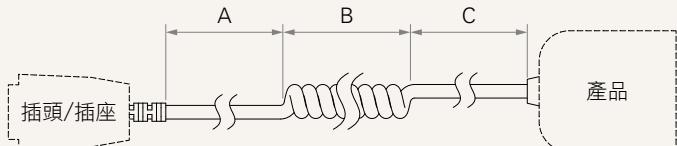

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。