

TIP5

series



產品分類

• 工業應用

TiMOTION (第一傳動) TIP系列裡的TIP5是一款針對工業應用的大功率電源供應器。其線性變壓器設計，性價比高，但功率輸出可支持至15A。




TIP5可搭配TiMOTION工業驅動器 (控制盒) 或大電流的推桿應用。其工作溫度範圍介於-25°C~+65°C。金屬外殼設計，防水可達IP69K，適用於戶外或戶內應用。

產品特色


變壓器種類	線性
輸入電壓	115 或 230V AC
最大輸出	24V DC, 15A
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規、日規
防水等級	IP69K
其它選項	固定架
工作溫度範圍	-25°C~+65°C

工程圖

標準尺寸
(mm)

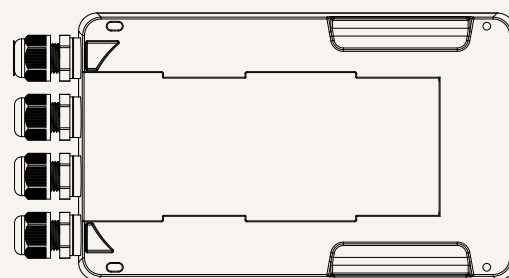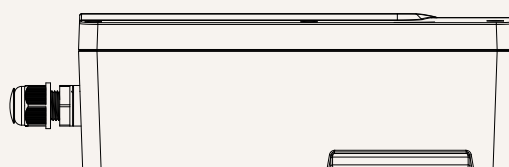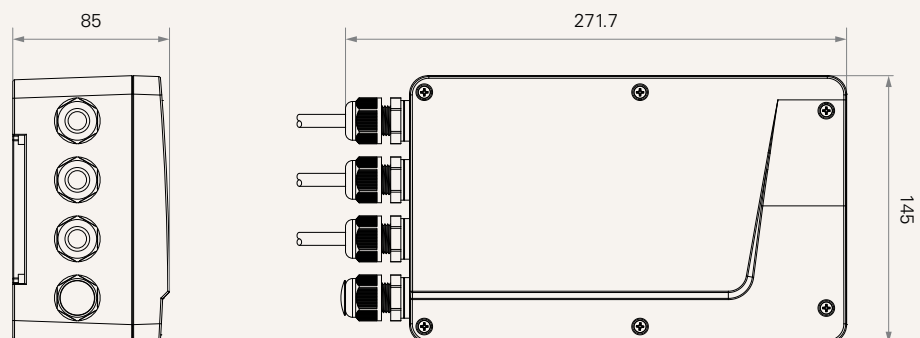

固定架的尺寸
(mm)

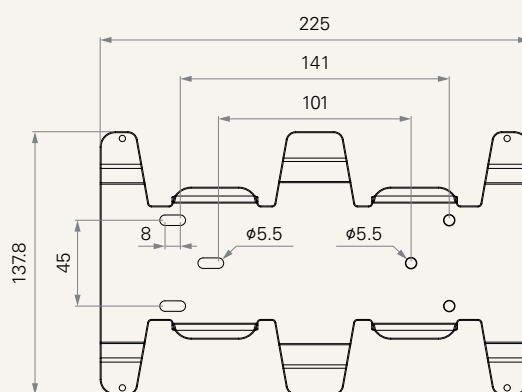


版本	T = 標準			
電壓	1 = 115V AC , 50 / 60Hz	2 = 230V AC , 50 / 60Hz		
變壓器	1 = 24V DC , 10A	2 = 24V DC , 15A		
AC插頭	2 = 裸線粘錫 3 = 歐規	4 = 美規 5 = 澳規	6 = 英規 7 = 日規	
AC線長 (mm)	1 = 1000	2 = 2000	3 = 3000	4 = 4000
P1 (DC輸出接口1) 插頭 / 插座	0 = 無出線 , 防水接頭帶防水膠棒 (對接有出線的產品 , 如推桿) 2 = 標準 , 裸線粘錫 (對接無出線的產品 , 如驅動器)			
P1線長 (mm)	0 = 無出線 1 = 1000	2 = 2000 3 = 3000	4 = 4000	
P2 (DC輸出接口2) 插頭 / 插座	0 = 無出線 , 防水接頭帶防水膠棒 (無P2輸出或對接有出線的產品 , 如推桿) 2 = 標準 , 裸線粘錫 (對接無出線的產品 , 如驅動器)			
P2線長 (mm)	0 = 無出線 1 = 1000	2 = 2000 3 = 3000	4 = 4000	
控制器接口插頭 / 插座	0 = 標準 , 防水接頭帶防水膠棒 (無手控器或對接有出線的手控器) 2 = 裸線粘錫 (對接無出線的手控器)			
控制器接口線長 (mm)	0 = 不出線 1 = 1000	2 = 2000 3 = 3000	4 = 4000	
顏色	1 = 標準 (上下蓋黑色 , 固定架RAL9022銀色)			
IP等級	3 = IP66	8 = IP69K		
固定架	0 = 無	1 = 有		

接線定義

標準: AC插頭或裸線·P1/P2 裸線·控制器接口無出線

接口	插頭 / 插座	出線顏色	線徑 (AWG)	接線定義	功能
AC	#2_裸線	● 綠/黃	18	外殼接地	AC輸入與接地
		● 棕	18	火線	AC輸入與接地
		● 藍	18	中性線	AC輸入與接地
P1	#2_裸線	● 紅	14	V DC+	DC輸出接口1
		● 黑	14	V DC-	DC輸出接口1
P2	#2_裸線	● 紅	14	V DC+	DC輸出接口2
		● 黑	14	V DC-	DC輸出接口2
控制器	#0_無出線	-	-	-	-

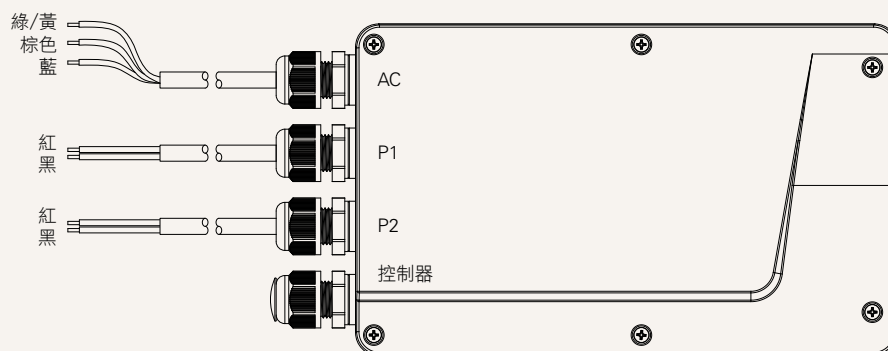

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出之任何產品的權力。