

TMH19

series



產品分類


• 醫療應用

產品特色

可連接的馬達	1~5
最多可支援的按鍵數	10
顏色	象牙白
防水等級	IP66
其它選項	掛勾
有無安全鎖	有支援
工作溫度範圍	+5°C~+45°C

工程圖

標準尺寸
(mm)

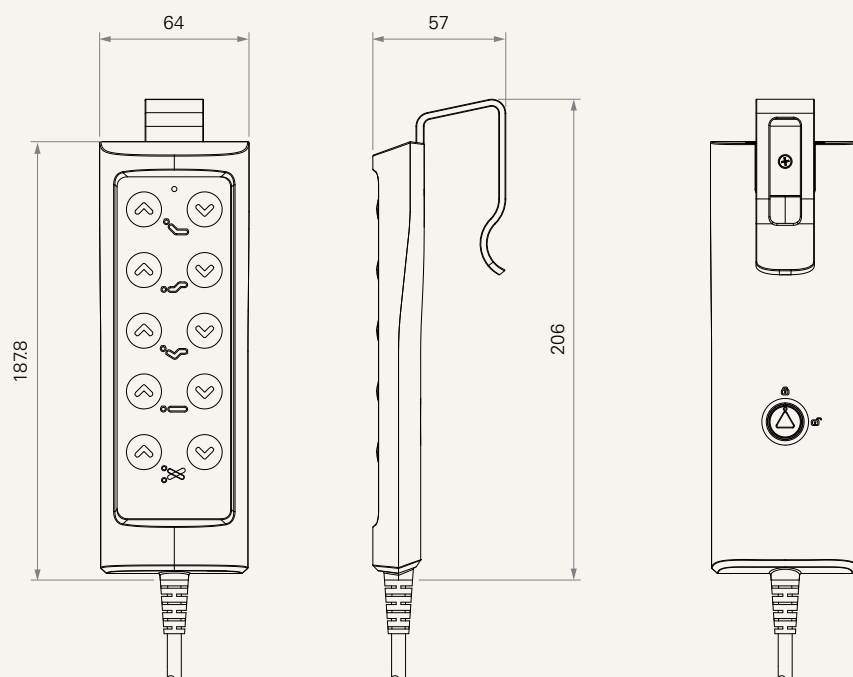


TMH19

Version: 20220328-G

MCU	0 = 無		
搭配控制盒規格	0 = 配無MCU控制盒	1 = 配有MCU控制盒	
通訊方式	2 = 開關型	4 = 雙向掃描	
電路板組	1 = 一般版	2 = 省電版	
推桿數	1 = 1	3 = 3	5 = 5
	2 = 2	4 = 4	
按鍵功能	XX = XX 註：下單前請先聯繫TiMOTION		
背光	0 = 無		
安全鎖	0 = 無	1 = 有	
插頭	4 = DIN 8P	5 = RJ 10P	
插頭角度	1 = 90°	2 = 180°	
線長 (mm)	1~6 = 1~6 參照頁4		
顏色	2 = Pantone 428C		
掛勾	0 = 無	5 = 標準	
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66

線長

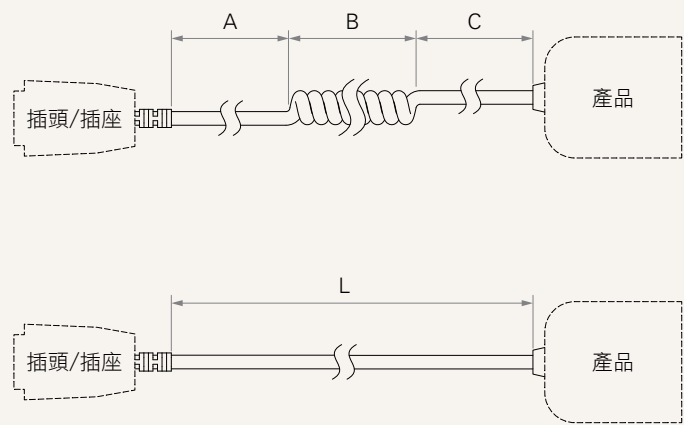

線段 (mm)				
代碼	A	B	C	L
1	1000	300	200	-
2	1200	300	300	-
3	1400	300	400	-
4	0	0	0	2400
5	100	600	100	-
6	1000	200	200	-

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出之任何產品的權力。