

TNP6

series



產品分類


• 醫療應用

產品特色

可連接的馬達	7
最多可支援的按鍵數	17
顏色	黑、象牙白
防水等級	IP66W
其它選項	背光功能
有無安全鎖	有支援
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
可與TC8系列的控制盒連接，最多可控制7支推桿	
可懸掛於床側板上	
可當作鎖盒使用	

工程圖

標準尺寸
(mm)

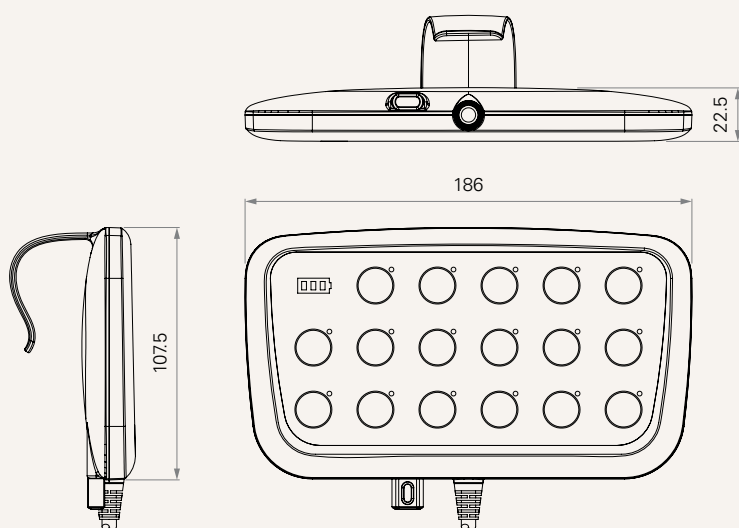


TNP6

Version: 20240507-E

插頭	1 = DIN 8P，90度，搭配TC2 / TC3 / TC7控制		4 = DIN 8P，180度，空中接頭用	
	2 = RJ 10P，90度，搭配TC1 / TC8 / TC10 / TC14控制		5 = RJ 10P，180度，搭配TC6 / TC9控制及空中接頭用	
顏色	1 = 黑色	2 = Pantone 428C		
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	4 = IP66W
安全鎖	0 = 無	1 = 有		
線長	1~6 = 1~6			
參照頁4				
掛勾	1 = 標準			
背光	0 = 無	1 = 有		

線長

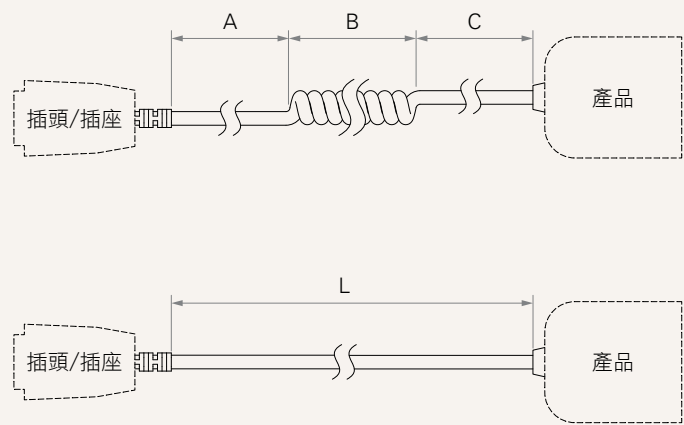

線段 (mm)				
代碼	A	B	C	L
1	1000	300	200	-
2	1200	300	300	-
3	1400	300	400	-
4	-	-	-	2400
5	100	600	100	-
6	1000	200	200	-

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出之任何產品的權力。