

TP11

series



產品分類

• 傢俱應用


TP11有別於TiMOTION (第一傳動) 其它的電源供應器設計，除了透過AC電源充電，另外提供備用電池包供電。當TP11連接AC電源時，備用電池包會自動充電。內建SMPS變壓器，並可選擇多國插頭，即使於不同國家也能輕鬆替換插頭使用。

產品特色


變壓器種類	開關型
輸入電壓	100~240V AC
最大輸出	29V DC, 5A
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規
顏色	黑
其它選項	多國插牆式插頭、備用電池
工作溫度範圍	+5°C~+45°C

工程圖


標準尺寸
(mm)

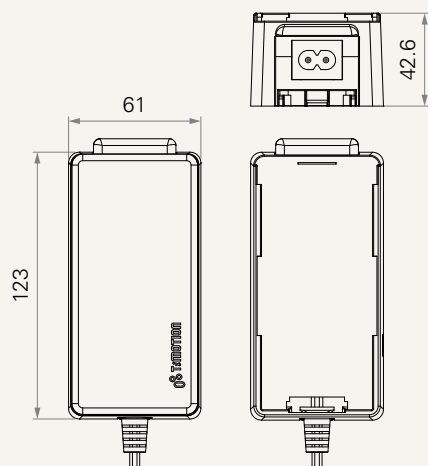

AC插頭 - 歐規
(mm)

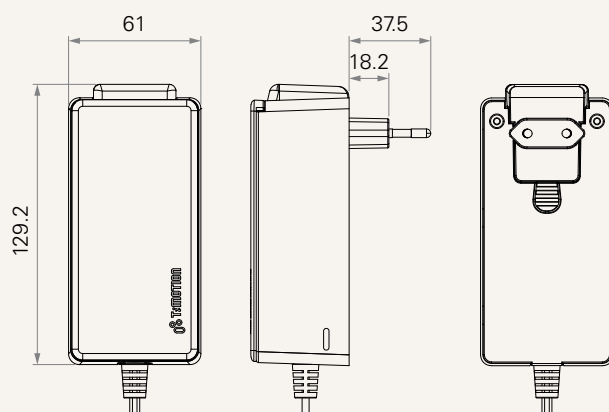


AC插頭 - 美規
(mm)

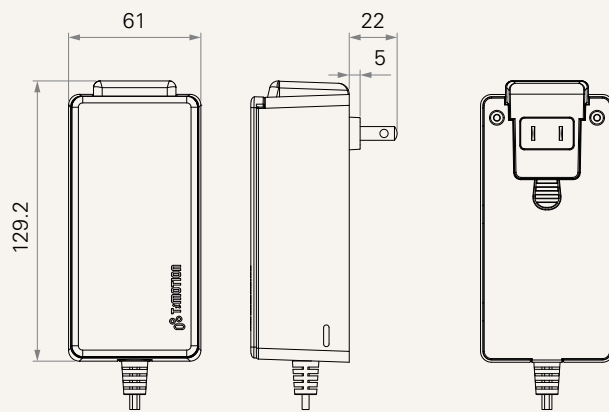


工程圖

AC插頭 - 澳規
(mm)

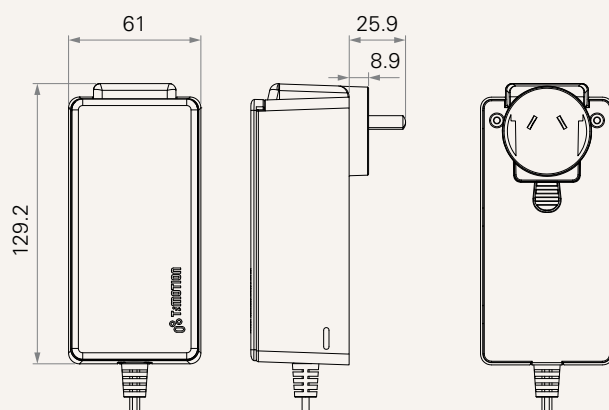

AC插頭 - 英規
(mm)

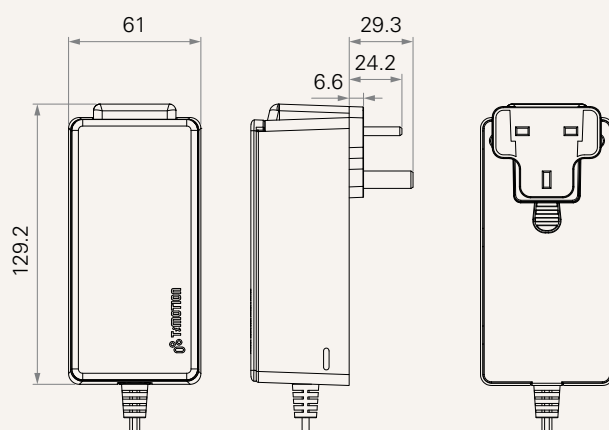

AC插頭	0 = 無 1 = 歐規	2 = 美規 3 = 澳規	4 = 英規
AC插頭類型 (mm)	0 = 無 W = 插牆式	1 = 直線，1000 2 = 直線，2000	3 = 直線，3000
AC插頭角度	0 = 無	1 = 90°	2 = 180°
DC輸出端接頭 (插座)	1 = 長DIN 5P	2 = 小01P	
DC輸出端線長 (mm)	0 = 無	1 = 直線，1000	4 = 直線，300
備用電池包	0 = 無 2 = 2個9V電池連接線， 配2*9V乾電池	3 = 3* 9V乾電池包 4 = 2個9V電池連接線， 無乾電池	5 = 3個9V電池連接線， 無乾電池 7 = 鋰電池包
顏色	1 = 黑色		
IP等級	1 = 無		

變壓器規格

變壓器型號	SMPS-TP11・29V/2.0A
額定輸入電壓	100-240VAC
額定輸出電壓	29V
額定輸出電流	2.0A
最大輸出電流	5.0A

鋰電池規格

容量	10.8V/1500mAh
輸入	12.6V DC/0.5A
輸出	24V DC/1.5A

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。