

TP4

series



產品分類


• 醫療應用

產品特色

變壓器種類	環型或開關型
輸入電壓	110/120/230V AC或100~240V AC (SMPS)
最大輸出	36V DC, 9A
插頭	支援歐規、美規、澳規、英規、日規
顏色	黑或象牙白
防水等級	最高可達IP66
安規認證	IEC60601-1、ES60601-1
工作溫度範圍	+5°C~+45°C

工程圖

標準尺寸
(mm)

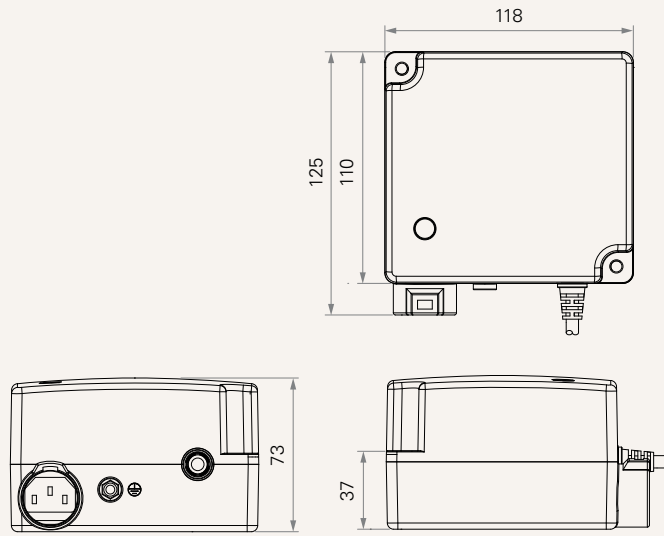

TP4

Version: 20220207-I

電壓	1 = 110V	2 = 120V	3 = 230V	4 = 100~240VAC (開關電源)
插頭	1 = 歐規 2 = 美規	3 = 澳規 4 = 英規	5 = 日規	
顏色	1 = 黑色	2 = Pantone 428C		
線長與插頭 (mm)	0 = AC線：直線，4000；DC線：直線，150 (固定在TC8)，DIN 5P公頭 1 = AC線：直線，2000；DC線：直線，1000，DIN 5P公頭 2 = AC線：直線，4000；DC線：直線，1000，DIN 5P公頭 3 = AC線：直線，4000；DC線：直線，150，DIN 5P母頭			4 = AC線：直線，2000；DC線：直線，1000，DIN 5P母頭 5 = AC線：直線，4000；DC線：直線，1000，01P母頭 6 = AC線：直線，4000；DC線：直線，150，01P母頭 7 = AC線：直線，2000；DC線：直線，1000，01P母頭 8 = AC線：直線，4000；DC線：直線，1000，01P母頭
接地功能	0 = 無	1 = 有		
變壓器	4 = 環形 (4A) 5 = 環形 (5A)	6 = SMPS (2.5A) 7 = SMPS (4A)	K = SMPS (3.5A)	
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	

變壓器規格

變壓器	EI (3A)	EI (2A)	環形 (4A)	環形 (5A)	SMPS (2.5A)	SMPS (4A)	SMPS (3.5A)
	2	3	4	5	6	7	K
變壓器型號	EI-3A	EI-2A	Toroidal-4A	Toroidal-5A	SPM-72M	SPM-120M	SPM-120M
額定輸入電壓	110, 120, 230VAC	110, 120, 230VAC	110, 120, 230VAC	110, 120, 230VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC
額定輸出電壓	24V	24V	24V	30V	32V	32V	36V
額定電流	3A	2A	4A	5A	2.5A	4A	3.5A
最大工作電流	6A	4A	9A	15A	8A	10A	9A

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。