


TYC3

series

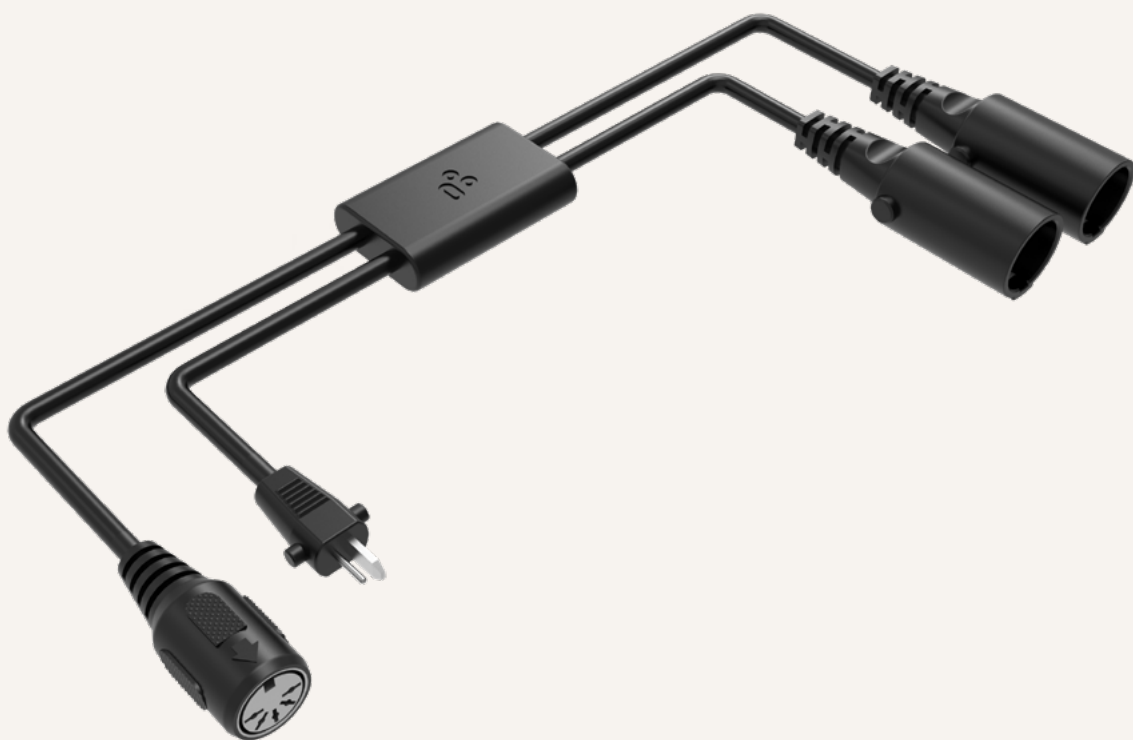

產品分類


- 醫療應用
- 傢俱應用
- 工作環境應用

產品特色

可支援多個插頭 / 插座型式的延長線

工程圖

標準尺寸
(mm)

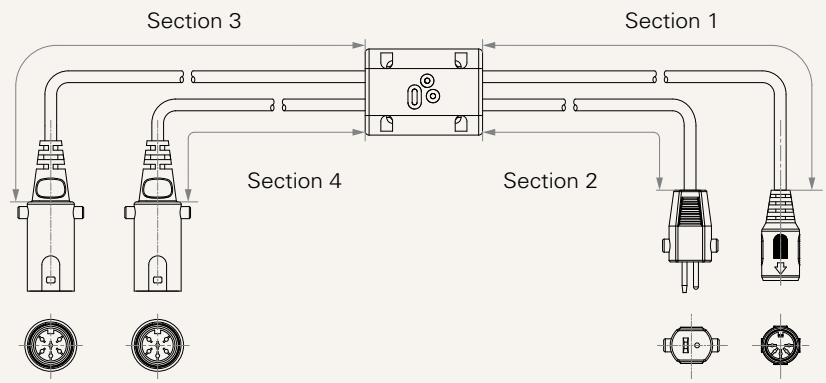

TYC3


Version: 20180514-C

第一段 ~ 第四段


出線方式	2 = 2 出 2	3 = 2 出 3		
參照頁4				
顏色	1 = 黑色	2 = 象牙白 (Pantone 428C)		
公母端	X = 裸線沾錫時選項	0 = 母端 (插座)	1 = 公端 (插頭)	
插頭 / 插座角度	0 = 裸線沾錫時選項	1 = 90°	2 = 180°	
插頭 / 插座型式	1 = DIN 4P 2 = 長DIN 5P (240°) 3 = 短DIN 5P (180°)	4 = DIN 6P 5 = DIN 8P (270°) 6 = 大 01P	7 = 小 01P 8 = RJ 10P E = Molex 8P	F = 扁RJ 10P X = 裸線沾錫 B = 小 01P，帶安裝孔
0 Ring (公端時選項)	0 = 無 1 = 紅 (搭配無MCU)	2 = 黃 (搭配有MCU) 3 = 藍	4 = 黑 5 = 白	
防拉扣 (母端時選項)	0 = 無	1 = 有		
線長 (mm)	1 = 100 2 = 200 3 = 300	4 = 400 5 = 500 6 = 600	7 = 700 8 = 800 9 = 900	
第五段	N = 無 (2出2選項) A = 請填入如第一段 ~ 第四段的選項代號及線長			

出線方式

2 = 2 出 2

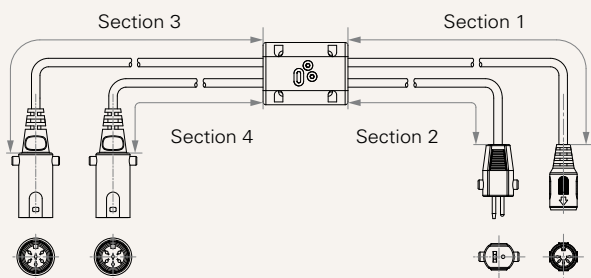

3 = 2 出 3

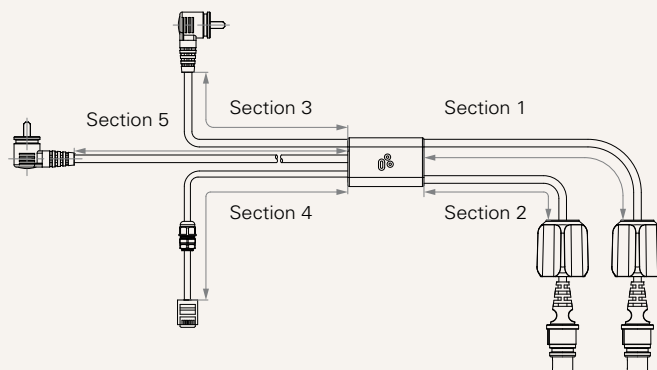

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。