

手術檯 電動推桿解決方案

TiMOTION 提供完整的解決方案，
可靠、安靜且易於整合各式手術檯裝置。

www.timotion.com




手術檯

電動推桿解決方案


手術室是醫院外科重要的心臟，手術檯則是外科過程中安置病患讓醫生執行手術的重要輔助工具之一。它可藉由手控器與系統搭配進而調整檯面高低與傾斜定位，於手術過程中藉以支撐病人的身體，穩定病患的姿勢並提供手術時最佳的位置。高精確度的手術檯能有效在使用期間達成指令。符合人體工學的設計，才能有效降低醫護人員的勞動強度。

TiMOTION的目標為提供創新的解決方案，透過臨床市場經驗，致力於提供高品質、提供安靜且完整的醫療電動直線推桿系統方案。零間隙設計的推桿，造就手術檯更高性能的操控準確性，以解決病患與醫護人員的需求。

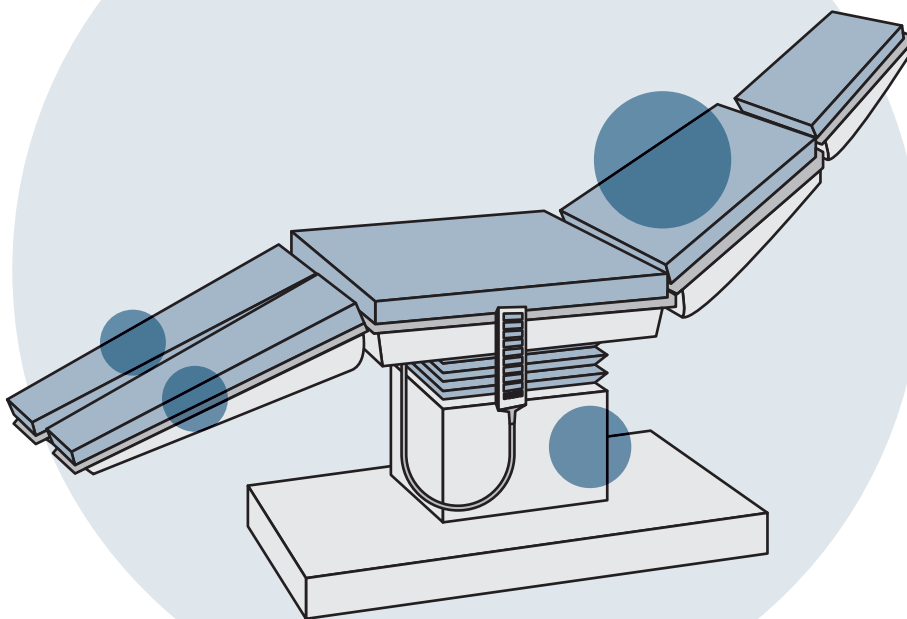


TA23

最大負載
10,000N (推力) / 4,000N (拉力)
空載時最快速度
39mm/s
滿載時最快速度
3.2mm/s
安裝尺寸
≥ 行程 + 163mm
防水等級
IP66W



TA29

最大負載
6,000N (推力) / 4,000N (拉力)
空載時最快速度
30.2mm/s
滿載時最快速度
3mm/s
安裝尺寸
> 178mm
防水等級
IP66W



TA36

最大負載
10,000N (推力) / 6,000N (拉力)
空載時最快速度
13.9mm/s
滿載時最快速度
5.4mm/s
安裝尺寸
≥ 行程 + 170mm
防水等級
IP66W




TA37

最大負載
12,000N (推力)
空載時最快速度
31.1mm/s
滿載時最快速度
5.3mm/s
安裝尺寸
≥ 行程 + 170mm
防水等級
IP66W



TL3

最大負載
4,000N (推力)
最大動態側向力矩
1,000Nm
空載時最快速度
39mm/s
滿載時最快速度
13.7mm/s
安裝尺寸
≥ 行程/2 + 150mm



TBB5

電池種類
鋰鐵電池
電池容量
4Ah
輸出電壓
25.6VDC、4A



TC8

可連接的馬達
1~7
可連接的控制器
1~3
防水等級
IP66



TC21

可連接的馬達
1~5
可連接的控制器
1~2
防水等級
IP66W



TFS5

最多可支援的按鍵數
4
防水等級
IP66
其他選項
備用電池，可以無線遙控



TMH5

最多可支援的按鍵數
10
顏色
黑、象牙白
防水等級
IP66W
備有 LCD 螢幕，可顯示醫療床的狀態



TMH7

可連接的馬達
1~9
最多可支援的按鍵數
23
顏色
象牙白
防水等級
IP66
具備背光功能和掛勾



TEB

緊急按壓鈕
轉動後可重置



TEB2

防水等級
IP66
緊急開關



EMC 實驗室

測試比照國家等級專業認證服務 (靜電、傳導、輻射等)，嚴格的測試標準提供顧客高品質的產品。同時，也可省下更多的時間與成本，免除使用多個實驗室、運送延誤問題，以及運送成本增加的煩惱。



客製化服務

第一傳動垂直整合的商業模式能提供高度客製化的產品選擇。完整的電動傳動系統解決方案，滿足客戶各種軟體、硬體、及使用者介面的需求。



全球服務據點

分佈於全球的 7 個分公司以及綿密的服務據點，讓我們能迅速的提供全球客戶產品技術和銷售的服務。

台灣 & 中國

+886 2 2219 6633
sales.tw@timotion.com

美國

Toll Free (855) 235 1424
sales.us@timotion.com

歐洲

+33 (0)1 74 82 50 51
sales.eu@timotion.com

俄羅斯

+7 (921) 406-23-34
sales.cis@timotion.com

澳洲

+61 3 8725 0331
sales.tw@timotion.com

拉丁美洲

+55 (11) 5081 5011
sales.la@timotion.com

日本

+81 6 6713 1188
sales.jp@timotion.com

韓國

+82 31 745 1060
sales@timotion.co.kr