

# TL33K

series



## 產品分類

### • 工作環境應用

TiMOTION (第一傳動) 的TL33K系列是特別為辦公桌傢俱及工作桌而設計的高性價比桌腳立柱。我們的桌腳立柱產品可搭配相關控制盒及手控器，能進行安靜的升降動作和桌腳同步控制。所有辦公工作環境應用所使用的控制盒均具備0.1W的待機功耗，兼具環保和節能。客戶可根據的設計需求隨心選擇桌腳立柱系列的任一產品。


TL33K為一款外觀上細下粗，矩型的三節式升降立柱。

#### 產品特色

最大負載	600N (推力)
滿載時最快速度	32mm/s
空載時最快速度	45mm/s
安裝尺寸	標準: 590 / 560 (M) / 520 (S) mm ; 搭配腳墊時: 610 / 580 (M) / 540 (S) mm
外管尺寸	83*53mm , 矩形
節數	三節
行程	標準: 650mm ; M/S: 660mm
信號輸出	雙霍爾傳感器
電壓	24V DC
顏色	黑、白、灰或特殊灰
馬達外殼	

### 工程圖

標準尺寸  
(mm)

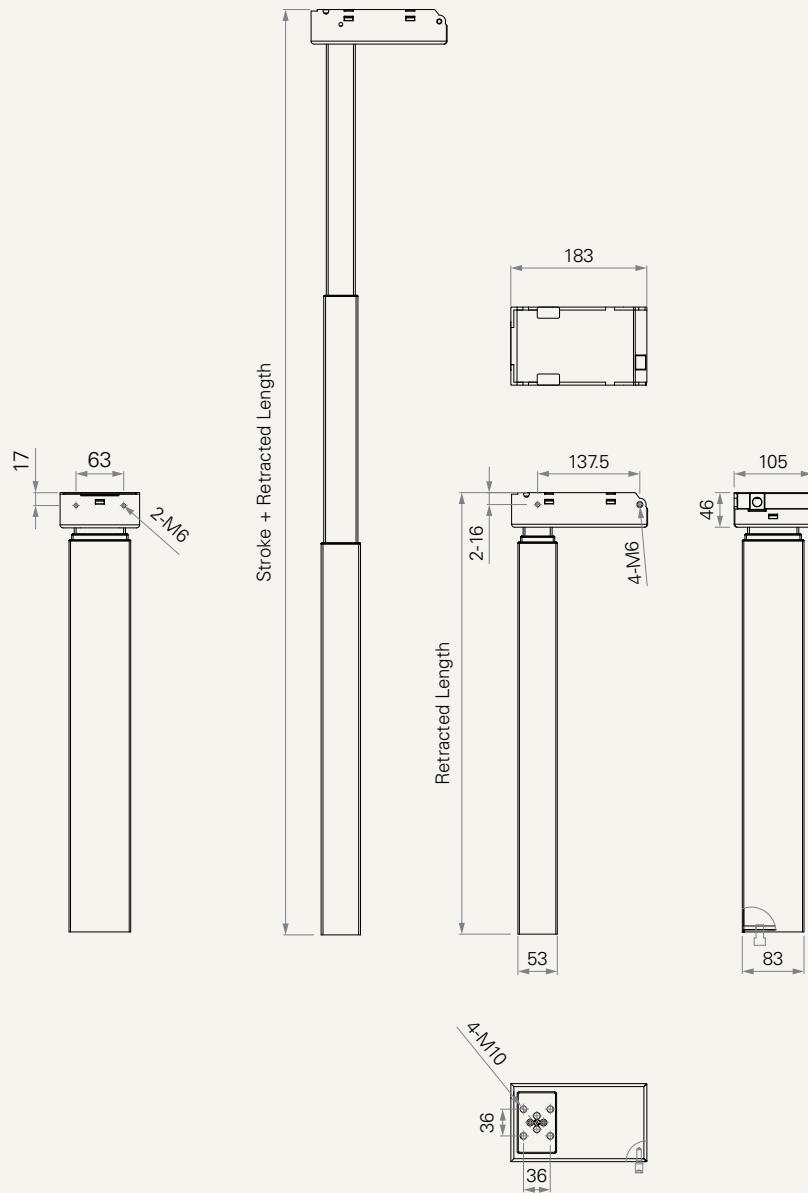

### 負載與速度

代碼	負載 (N)	自鎖力 (N)	伸出電流 (A)	伸出速度 (mm/s)
	推力		空載 29V DC	負載 29V DC
<b>馬達轉速 (5200RPM)</b>				
<b>D</b>	600	600	2.5	6.0
				45.0
				32.0

### 備註


1 以上自鎖力、伸出電流及伸出速度數據皆為搭配TiMOTION控制系統。

2 各參數為測試平均值，最終以成品圖為準。


### 曲線圖 (24V DC馬達)

馬達轉速 (5200RPM)

速度 vs. 負載

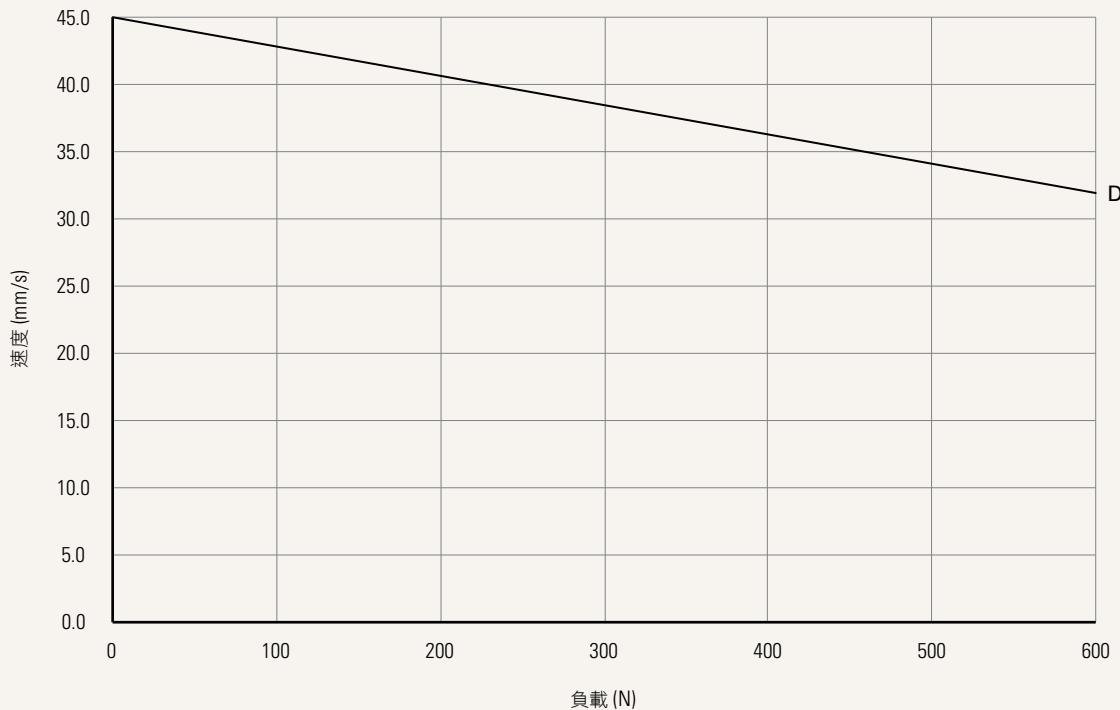

電流 vs. 負載

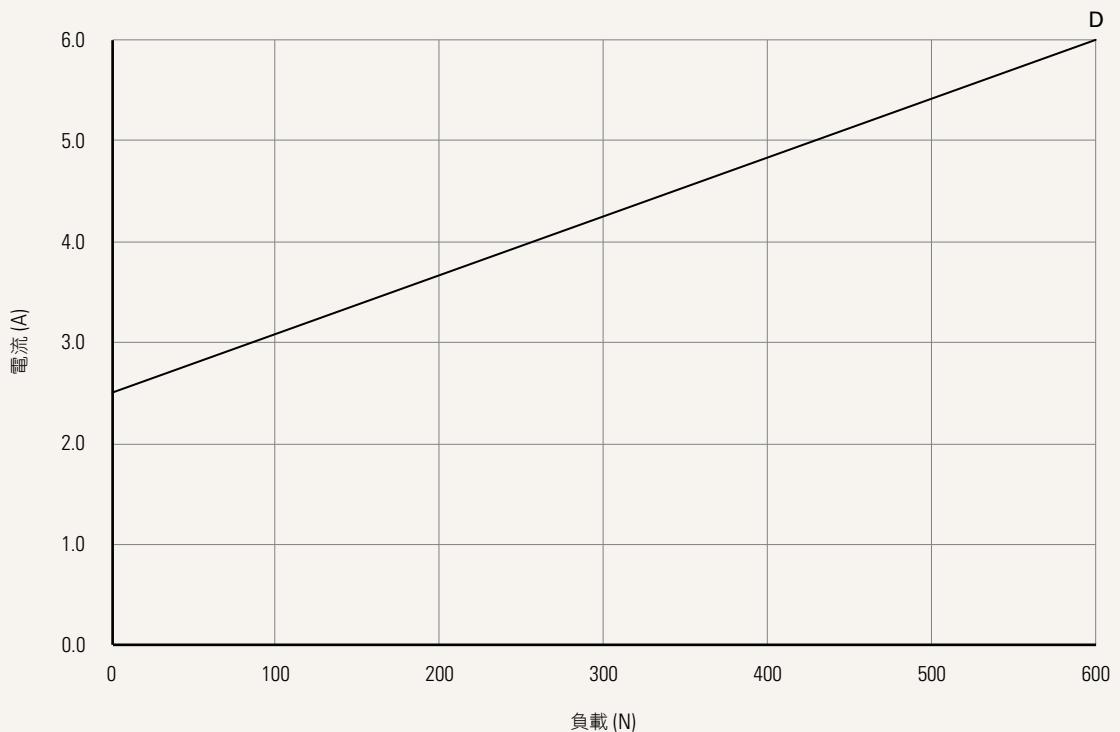

### 備註

1 在曲線圖中的數據為理論值

**馬達盒外觀** C = TiMOTION標準

**電壓** 2 = 24V DC

**負載與速度** [參照頁2](#)

**立柱行程 &  
安裝尺寸 (mm)** [參照頁5](#)

<b>管組顏色</b>	1 = 黑 , RAL 9005	2 = 白 , RAL 9016	3 = 灰 , RAL 9006	4 = 特殊灰 , RAL 9022
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

<b>防擺環顏色</b>	1 = 黑色	2 = 白色	3 = 灰色	4 = 哥光黑
--------------	--------	--------	--------	---------

<b>焊塊</b>	0 = 無焊塊
-----------	---------

<b>底板形式</b>	1 = M10	2 = M6
-------------	---------	--------

<b>底板高度</b>	1 = 標準	2 = 外管延伸，搭配大腳墊
-------------	--------	----------------

<b>信號輸出</b>	2 = 霍爾傳感器 * 2
-------------	---------------

<b>插頭 / 插座</b>	1 = DIN 6P , 90°插頭	F = Molex 8P , 90°插頭，不帶防拉扣，搭配TC22/TC23
<a href="#">參照頁5</a>	E = Molex 8P , 180°插頭，標準	

<b>線長 (mm)</b>	1 = 直線 , 500	3 = 直線 , 1000	4 = 直線 , 1500
----------------	--------------	---------------	---------------

#### 備註

1 此TL僅適用推力應用，不適用於拉力。

## 立柱行程 &amp; 安裝尺寸 (mm)

底部安裝方式	行程 / 安裝尺寸		
	標準	M	S
標準，可搭配底座 (不含底座)	650 / 590	660 / 560	660 / 520
外管延伸，以搭配腳墊 (不含腳墊)	650 / 610	660 / 580	660 / 540

## 備註


1 僅特定TEK機種的立柱可搭配腳墊，參TEK規格碼。

## 底部安裝方式

標準，可搭配底座 (不含底座)




外管延伸，以搭配腳墊 (不含腳墊)

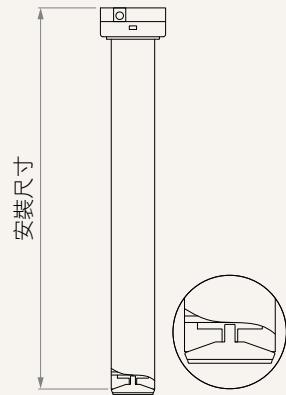


## 插頭 / 插座


1 = DIN 6P, 90°插頭



E = Molex 8P, 180°插頭，標準



F = Molex 8P, 90°插頭，不帶防拉扣，搭配TC22 / TC23



## 使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。